


MUFFAWAY EASY-SYSTEM SISTEMA FACILE PER IL RISANAMENTO DI MUFFE

I pannelli in silicato di calcio proteggono dalla muffa nel migliore dei modi. Se impiegati assieme agli altri prodotti dello stesso sistema, la prestazione migliora ulteriormente e il clima interno risulta salubre, privo di muffe. Tutti i componenti del sistema hanno un valore pH altamente alcalino > 10 e forniscono una protezione duratura contro le muffe strato dopo strato.

VANTAGGI

- ✓ pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
- ✓ ignifugo
- ✓ estrema capillarità per pareti asciutte e prive di muffa
- ✓ prestazioni eccellenti già a partire da spessori ridotti
- ✓ privo di sostanze inquinanti e raccomandato da esperti in bioedilizia

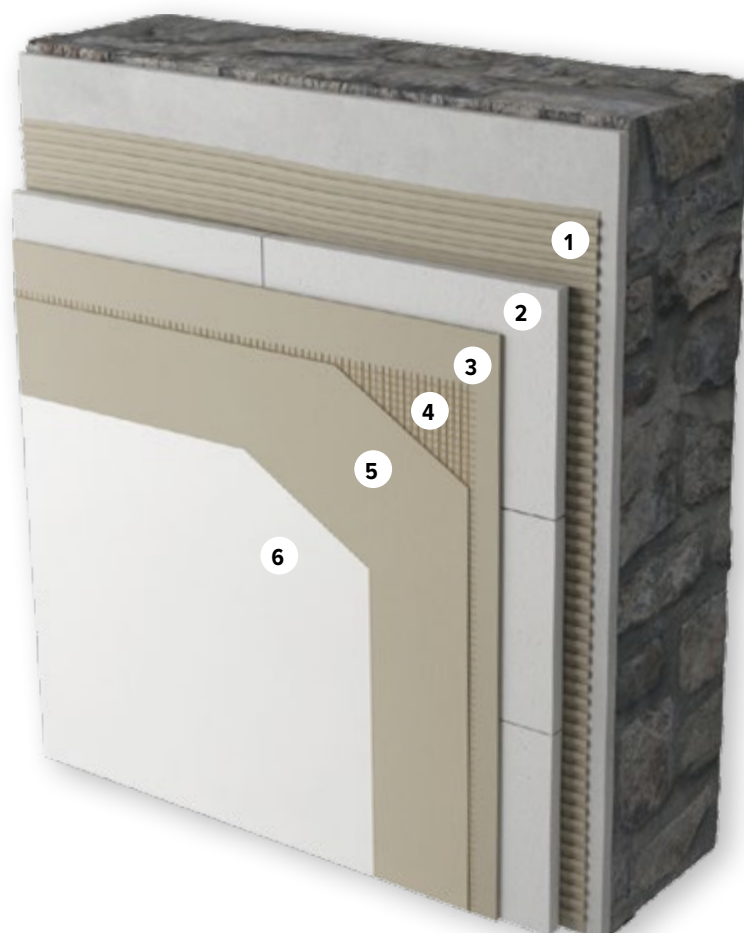

- 1 **muffaway® POR** - incollaggio uniforme sulla parete
- 2 **muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA** - pannello antimuffa in silicato di calcio
- 3 **muffaway® POR** - rasatura uniforme sul pannello
- 4 **muffaway® RETE D'ARMATURA** - rete in fibra di vetro speciale con apprettatura antialcalina
- 5 **muffaway® POR** - rasatura a fino della superficie
- 6 **muffaway® PITTURA DI CALCE** - finitura con pittura a base di grassello di calce pronta all'uso

Valori U (W/m²K) per la soluzione muffaway su diverse tipologie di parete

muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA (mm)	Parete in laterizio pieno	Parete in pietra o calcestruzzo	Parete in laterizio semipieno	Parete in tufo
senza isolamento	1,94	2,93	1,19	1,67
25	1,07	1,32	0,79	0,98
40	0,85	0,99	0,66	0,79
50	0,74	0,85	0,60	0,70
60	0,66	0,75	0,54	0,63
80	0,54	0,60	0,46	0,52

Consumo materiale Naturalia-BAU, comprensivo di sormonto e sfrido medio. In ordine di posa

Soluzione muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA	Annotazioni	Consumo (per m ²)
muffaway® RIMUOVI MUFFA	Eventuale rimozione di muffe presenti	0,05 – 0,10 l
muffaway® POR	Incollaggio del PANNELLO	3-7 kg
muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA	Pannello antimuffa in silicato di calcio formato 333X500 mm	1,03 m ²
muffaway® POR	Rasatura armata 3-4 mm	4-6 kg
muffaway® RETE DI ARMATURA	Comprensivo di sormonto	1,1 m ²
muffaway® PITTURA DI CALCE	Finitura in calce - colore bianco	0,25 l
Contega FIDEN EXO 3-6 mm	Sigillatura su parti in legno o lastre	Secondo necessità
muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA CUNEO	Pannello rastremato da 25 a 8 mm	Secondo necessità

INDICAZIONI

La formazione di muffa si ha con il concorso di tre fenomeni: temperatura superficiale della parete, tipologia di finitura della parete e alta umidità relativa dell'aria.

muffaway® agisce su temperatura e alcalinità della parete, aumentando la temperatura superficiale e rendendola difficilmente attaccabile. Inoltre la capacità igroscopica e di assorbimento riduce i picchi di umidità nell'ambiente. Per una sicura riduzione dell'umidità relativa dell'aria è importante una corretta ventilazione.



PRIMA



DOPO